



DINAK

DIFLUX PELLETS

Conduit étanche
concentrique pour
poêles à granulés
de bois.




Le système DIFLUX PELLETS est un conduit concentrique qui permet simultanément l'évacuation des fumées et l'amenée d'air pour des poêles à granulés de bois (ou pellets). Il est particulièrement adapté dans l'habitat individuel. Il est conçu pour les poêles à granulés d'une puissance inférieure à 20 KW.

Crédit photo: poeleagranelés.com




ÉLÉMENTS DROITS

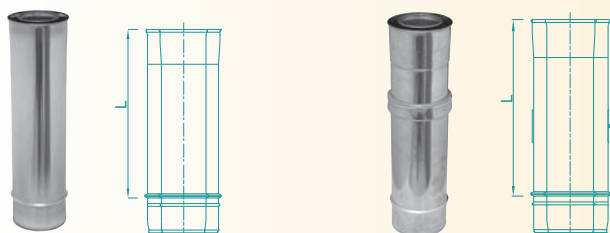


- 020 Élément droit L= 925 mm
- 024 Élément droit L= 425 mm
- 025 Élément droit L= 260 mm
- 023 Élément ajustable L= 375 - 510 mm

DÉVIATIONS

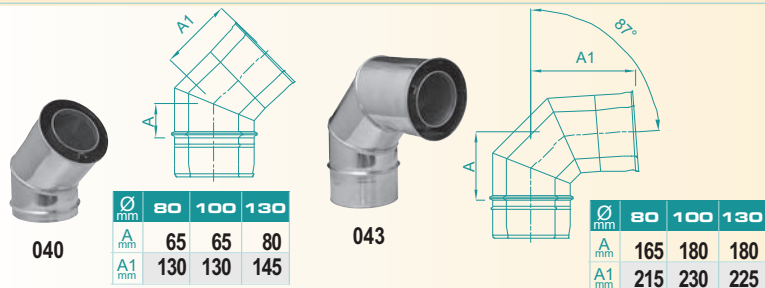

- 040 Coude à 45°
- 043 Coude à 87°

INSPECTION ET ENTRETIEN

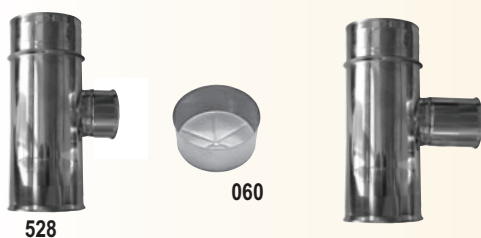


- 31G Té piquage mâle Ø60 pour amenée d'air
- 31E Té piquage femelle Ø60 pour amenée d'air
- 31H Té piquage mâle Ø80 pour fumées
- 31F Té piquage femelle Ø80 pour fumées
- 528 Té piquage mâle Ø80 pour fumées + porte d'inspection
- 060 Tampon de visite

FINITIONS




- 010 Sortie verticale L= 890 mm
- 011 Sortie horizontale L = 570-800 mm
- 201 Flexible pour raccordement
- 1F1 Manchon de raccordement pour amenée d'air

CONNEXIONS

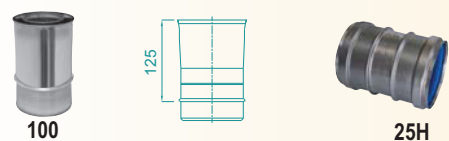

- 100 Raccord chaudière
- 25H Manchon (femelle - femelle)

COLLIERS ET ÉLÉMENTS DE FIXATION

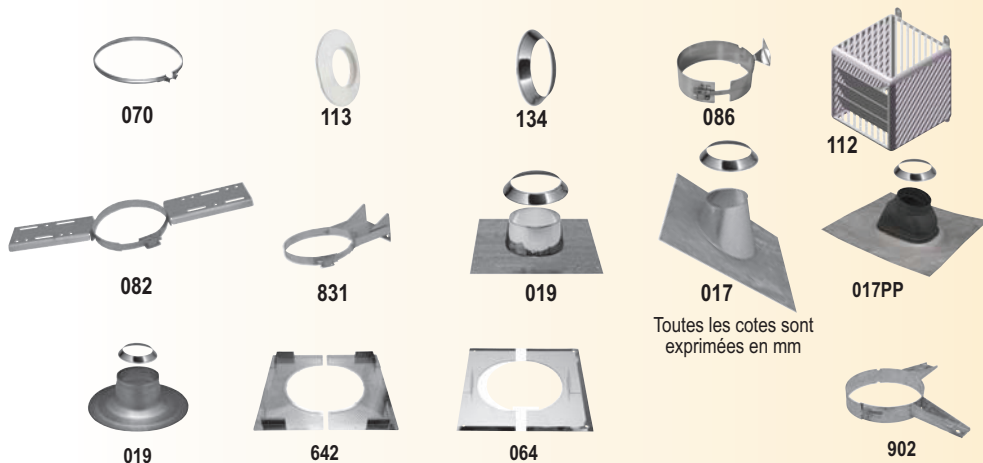

- 070 Collier d'union
- 082 Support au toit
- 086 Collier mural
- 831 Collier mural télescopique 70 mm - 120 mm
- 902 Collier à dalle renforcé
- 017 Sortie de toit inclinée 15°/45° INOX
- 017PP Sortie de toit inclinée 25°/45° PP noir avec solin
- 019 Sortie de toit plate avec solin
- 642 Plaque d'écart de feu ventilée (pour matériaux combustibles)
- 064 Plaque d'écart de feu pour (matériaux non combustibles)
- 112 Grille de protection
- 113 Rosace
- 134 Collet de finition murale