




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

A POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS

Aux unions entre chaque pièce il faut un collier d'union.
Le montage des éléments se fera en respectant le sens des fumées
indiqué sur les pièces et en alignant les soudures.

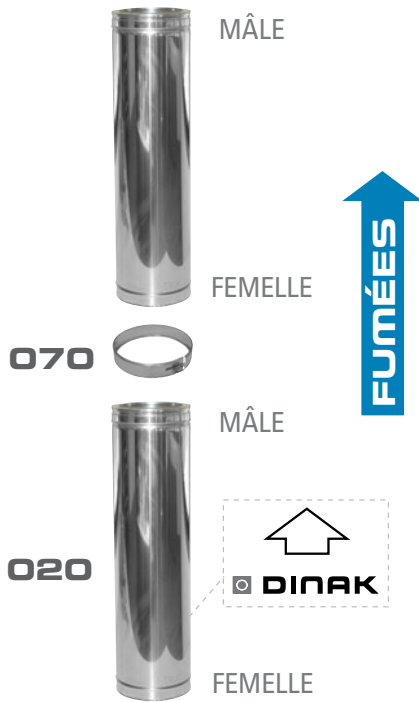

✓ CORRECT

B SUPPORT DU TÉ ET ASSEMBLAGE AVEC LE TAMPON DE VISITE



C ADAPTATION DE LA LONGUEUR NOMINALE DE L'ÉLÉMENT AJUSTABLE À UNE LONGUEUR DÉSIRÉE

Desserrer le collier d'union (070) et séparer l'ajustable



(F) (M)

Extraire la matière isolante par (A) de l'intérieur de (F)
jusqu'à obtenir la longueur utile désirée



Accoupler (F) et (M) et serrer de nouveau le collier (070)



DINAK

CE 0036



DW

0036 CPD 90220 001


Paroi Intérieure EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 G60
AISI 316L (1.4404) EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 O40
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O00

Paroi Intérieure EN 1856-1 T450 N1 W Vm L20040 G60
AISI 304 (1.4301) EN 1856-1 T450 N1 W Vm L20040 O40
EN 1856-1 T160 P1 W Vm L20040 O00

Numéro de la norme: _____
Niveau de température: _____
Niveau de pression (N, P ou H): _____
Résistance aux condensats (W: humide ou D: sec): _____
Résistance à la corrosion: _____
Spécification du matériau du conduit intérieur: _____
Résistance au feu de cheminée (G: oui; O: non) et distance au matériau combustible (en mm): _____



EXEMPLES DE MONTAGE

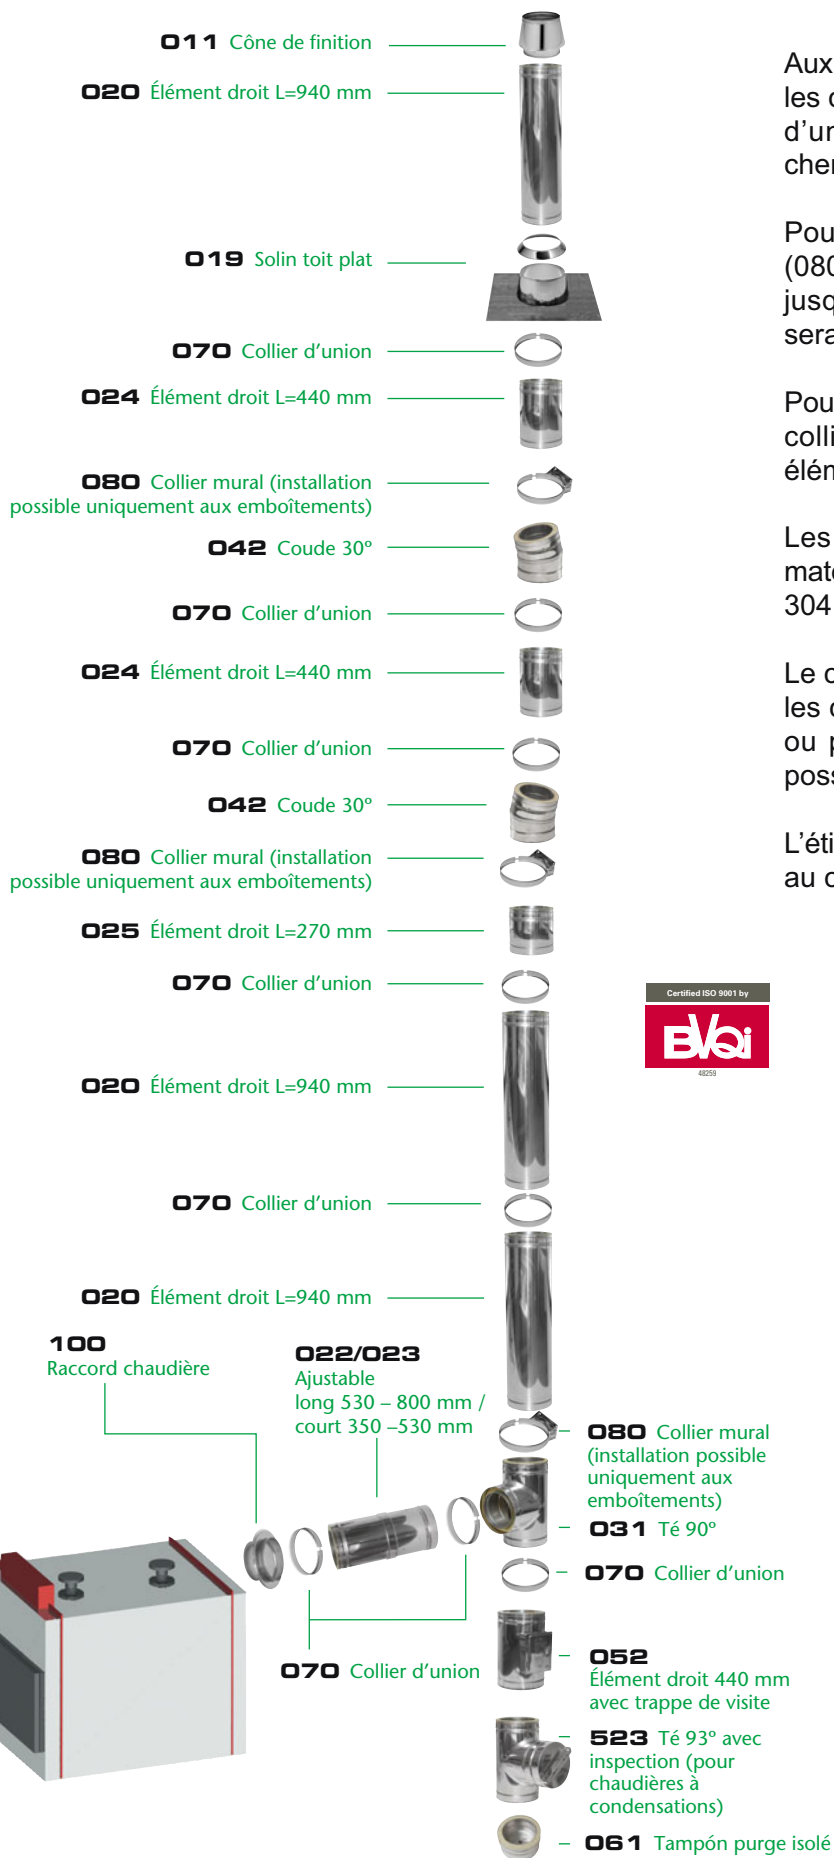

Aux unions des éléments droits et accessoires, les collier muraux (080) remplacent les colliers d'union (070) aux points de fixation de la cheminée au mur.

Pour les montages verticaux, un collier mural (080) sera posé tous les trois éléments droits jusqu'au diamètre 600 mm, à partir duquel il sera posé tous les deux modules.

Pour les montages horizontaux, ou inclinés, un collier mural (080) sera posé tous les deux éléments droits dans tous les cas.

Les chevilles de fixation seront adaptées au matériel du mur et la visserie en Acier Inox AISI 304 ou AISI 316.

Le collier pour haubans (110) sera utilisé dans les cas où la cheminée dépasse la toiture 2 m ou plus et où la fixation à un mur n'es pas possible.

L'étiquette autocollante ci-jointe doit être collée au conduit à un endroit visible.

 **DINAK**

SIÈGE SOCIAL

Camiño do Laranxo, 19.

36216 Vigo - Espagne.

☎ +34 986 452 526

☎ +34 986 454 192

✉ sales@dinak.com

www.dinak.com